



伸摆气缸 MRQ系列(ø32・ø40)




基本型




杆侧法兰型




型号表示方法

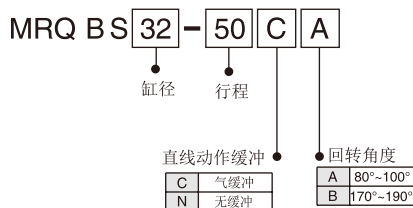

旋转角度范围

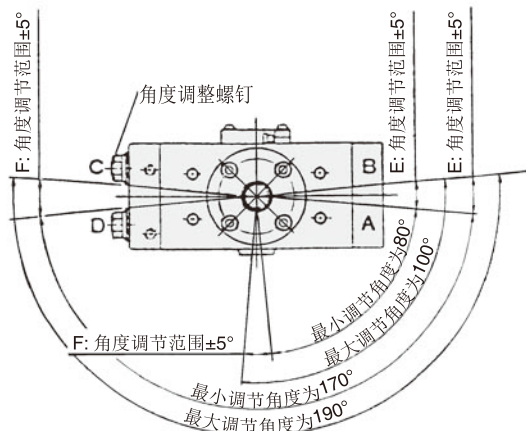

应用例

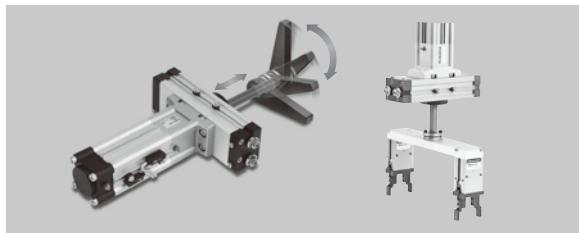

共同规格

缸径 (mm)		32	40
流体		空气	
最高使用压力		0.7MPa	
最低使用压力		0.15MPa	
环境及流体温度		0~60℃	
直线动作	活塞速度	50~500mm/s	
	缓冲	无缓冲/气缓冲	
	接管口径	Rc1/8	
回转动作	转矩(0.5Mpa)	1N·m	1.9N·m
	转动时间范围	0.2~1 ^s /90°	
	允许动能	0.023J	0.028J
	齿隙回差	2°或以下	
	接管口径	Rc1/8, M5×0.8	
每旋转圈的角度范围		5.7°	4.8°


订货举例

- 1) 所需缸径: 32, 行程: 50, 回转角度: 90°, 基本型, 无缓冲
正确型号: MRQBS32-50NA.
- 2) 所需缸径: 40, 行程: 100, 回转角度180°, 基本型, 气缓冲
正确型号: MRQBS40-100CB

行程/磁性开关型号表

缸径 (mm)	直线动作行程 (mm)	回转角度 (°)	磁性开关			法兰型号	磁性开关安装码
			有触点 2线	无触点 2线	3线NPN		
32	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100	80°~100°	D-A73HL	D-J79L	D-F79L	P317010-7	BQ-2
40		170°~190°				P317020-7	

有效输出力矩

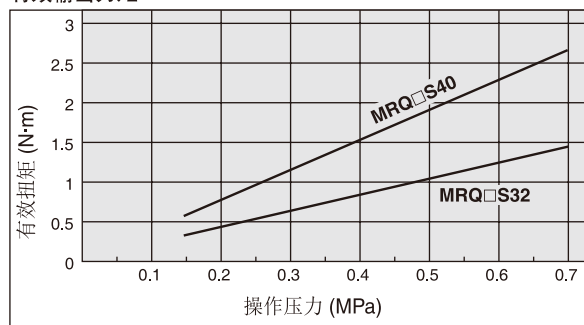


摩擦接头厂家型号介绍

尺寸	*Miki Pully Co., Ltd. (位置锁)	*ISEL Co., Ltd. (机械锁)	*Nabeya Bi-tech Kaisha (夹紧锁)
32	PSL-K-12	MA12 x 26	CLH-12 x 18
40	PSL-K-14	MA14 x 28	CLH-14 x 23


*请联系相关公司获取产品规格

活塞杆端横向允许负载(加装摩擦接头)

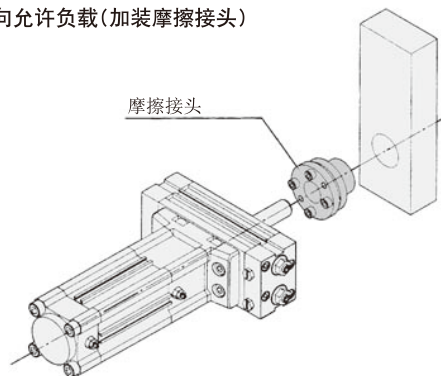

伸摆气缸：MRQ系列

外形尺寸图（毫米）

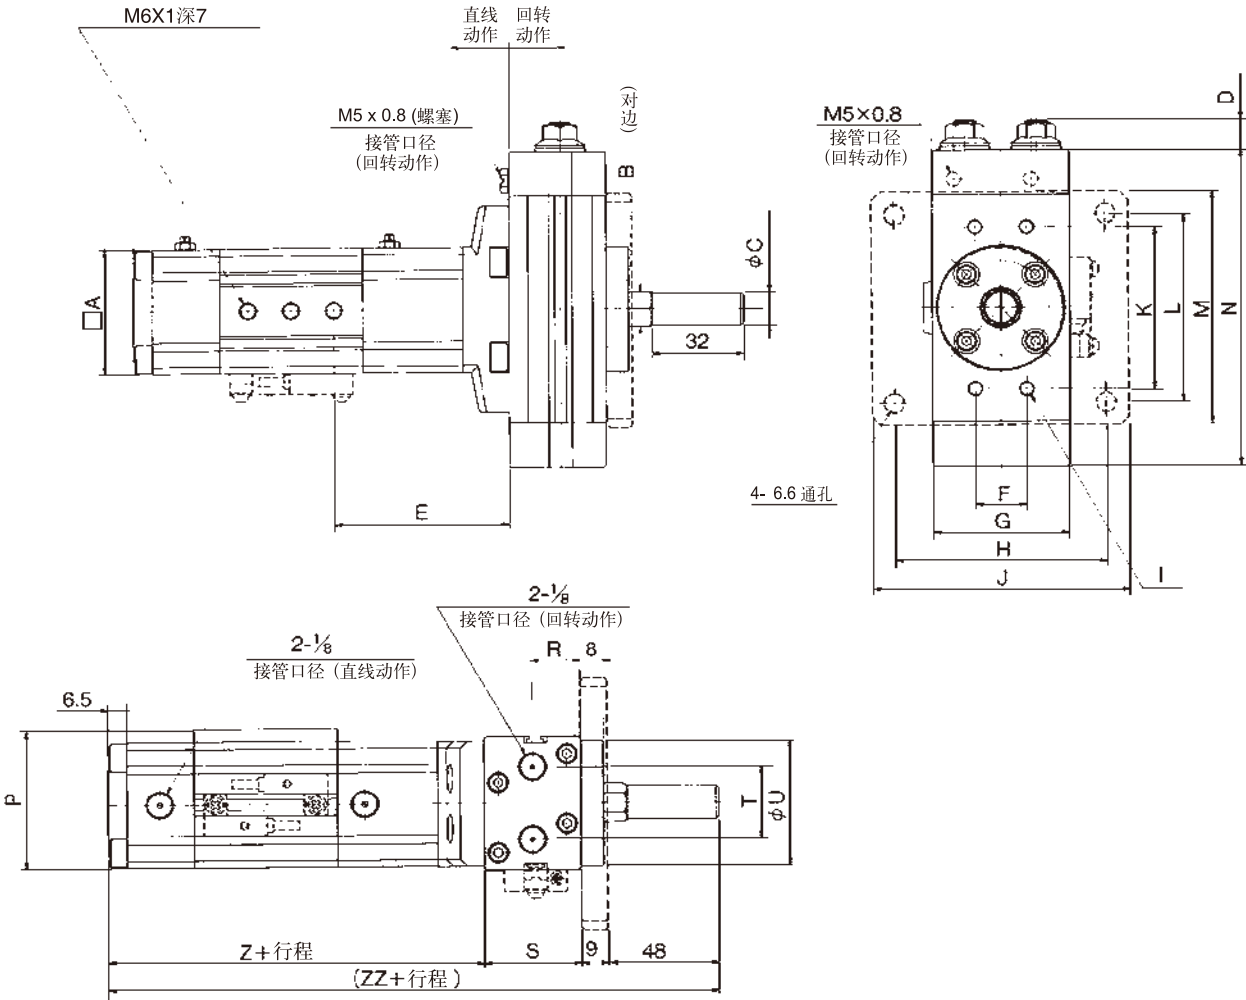

缸径	A	B	φC	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	R	S	T	φU	Z	ZZ
32	45	12.2	12	最大12	18	48	74	4-M5x0.8深7	90	58	67	83	113 (180°:114.5)	49.5	17	34	26	φ45h9	116	198
40	52	14.2	14	最大11.5	24	56	78	4-M6x1深7	94	66	84	100	132 (180°:170)	57	20	40	34	φ52h9	128.5	216.5

安装螺孔尺寸(行程的区别)

缸径	行程	Y	E	安装螺孔3个	缸径	行程	Y	Q	E	安装螺孔4个
32	5	12.5	58.5		32	40	15	20	63.5	
	10	12.5	61			50	17.5	20	66	
	15	15	61			75	25	20	71	
	20	15	63.5			100	30	30	73.5	
	25	20	61			30	15	20	68	
	30	20	63.5			40	17.5	20	70.5	
40	5	12.5	68		40	50	17.5	20	75.5	
	10	15	68			75	25	20	80.5	
	15	15	70.5			100	30	30	83	
	20	20	68							
	25	20	70.5							